


Rohraufhängung oder
-unterstützung gemäß
Was 13 bzw. Was 15

Druckspülreinigung immer gegen
Gefälle der Entwässerungsleitung

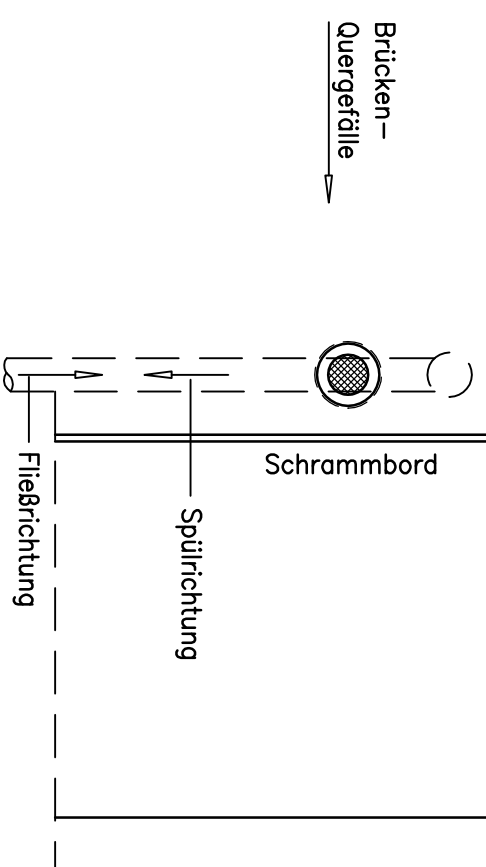

- Anmerkungen: (Prinzipdarstellung)**
- Schachtbedeckung, Klasse D, DIN 1229 und DIN EN 124, tagwasserdicht
 - Rahmen und Deckel aus Gußeisen, Deckel mit 3 Schraubvor-
reiberverschlüssen, Drehsicherung und Abdichtung.
 - Abstand von Reinigungsöffnungen lt. ZTV-ING T 8-5 max. 30 m;
mind. 1x Reinigungsanschlußrohr Ø150mm, SML Typ B (BML)
am Bauwerksende / vor Widerlager